




IP CCTV CMT9013F




Onvif

- 1.3 Megapixel 1/3" NIR CMOS Image sensor
- ARM 9 framework, embedded SOC system
- H.264 video compression and JPEG image capture
- Maximum resolution of 960P @ 30fps
- Dual encoding streams supported
- Support ICR true Day/Night
- Support dual-stream transmission, Vice stream D1@30FPS
- Support C/CS Auto Iris Lens
- Support IOS/Android/Windows Mobile phone browse & control
- Automatically obtain IP (DHCP), automatic dialing (PPPOE), automatic port mapping (UPnP), DNS (DDNS)
- Support DC12V supply
- Built-in Web server, NVR, CMS

เชื่อมต่อชุดกล้อง IP ข่ายๆ โดยผ่าน ADSL Modem ดูภาพสดผ่านทาง SMART PHONE IPHONE, ipad and tablet, และ PC ได้ทันที

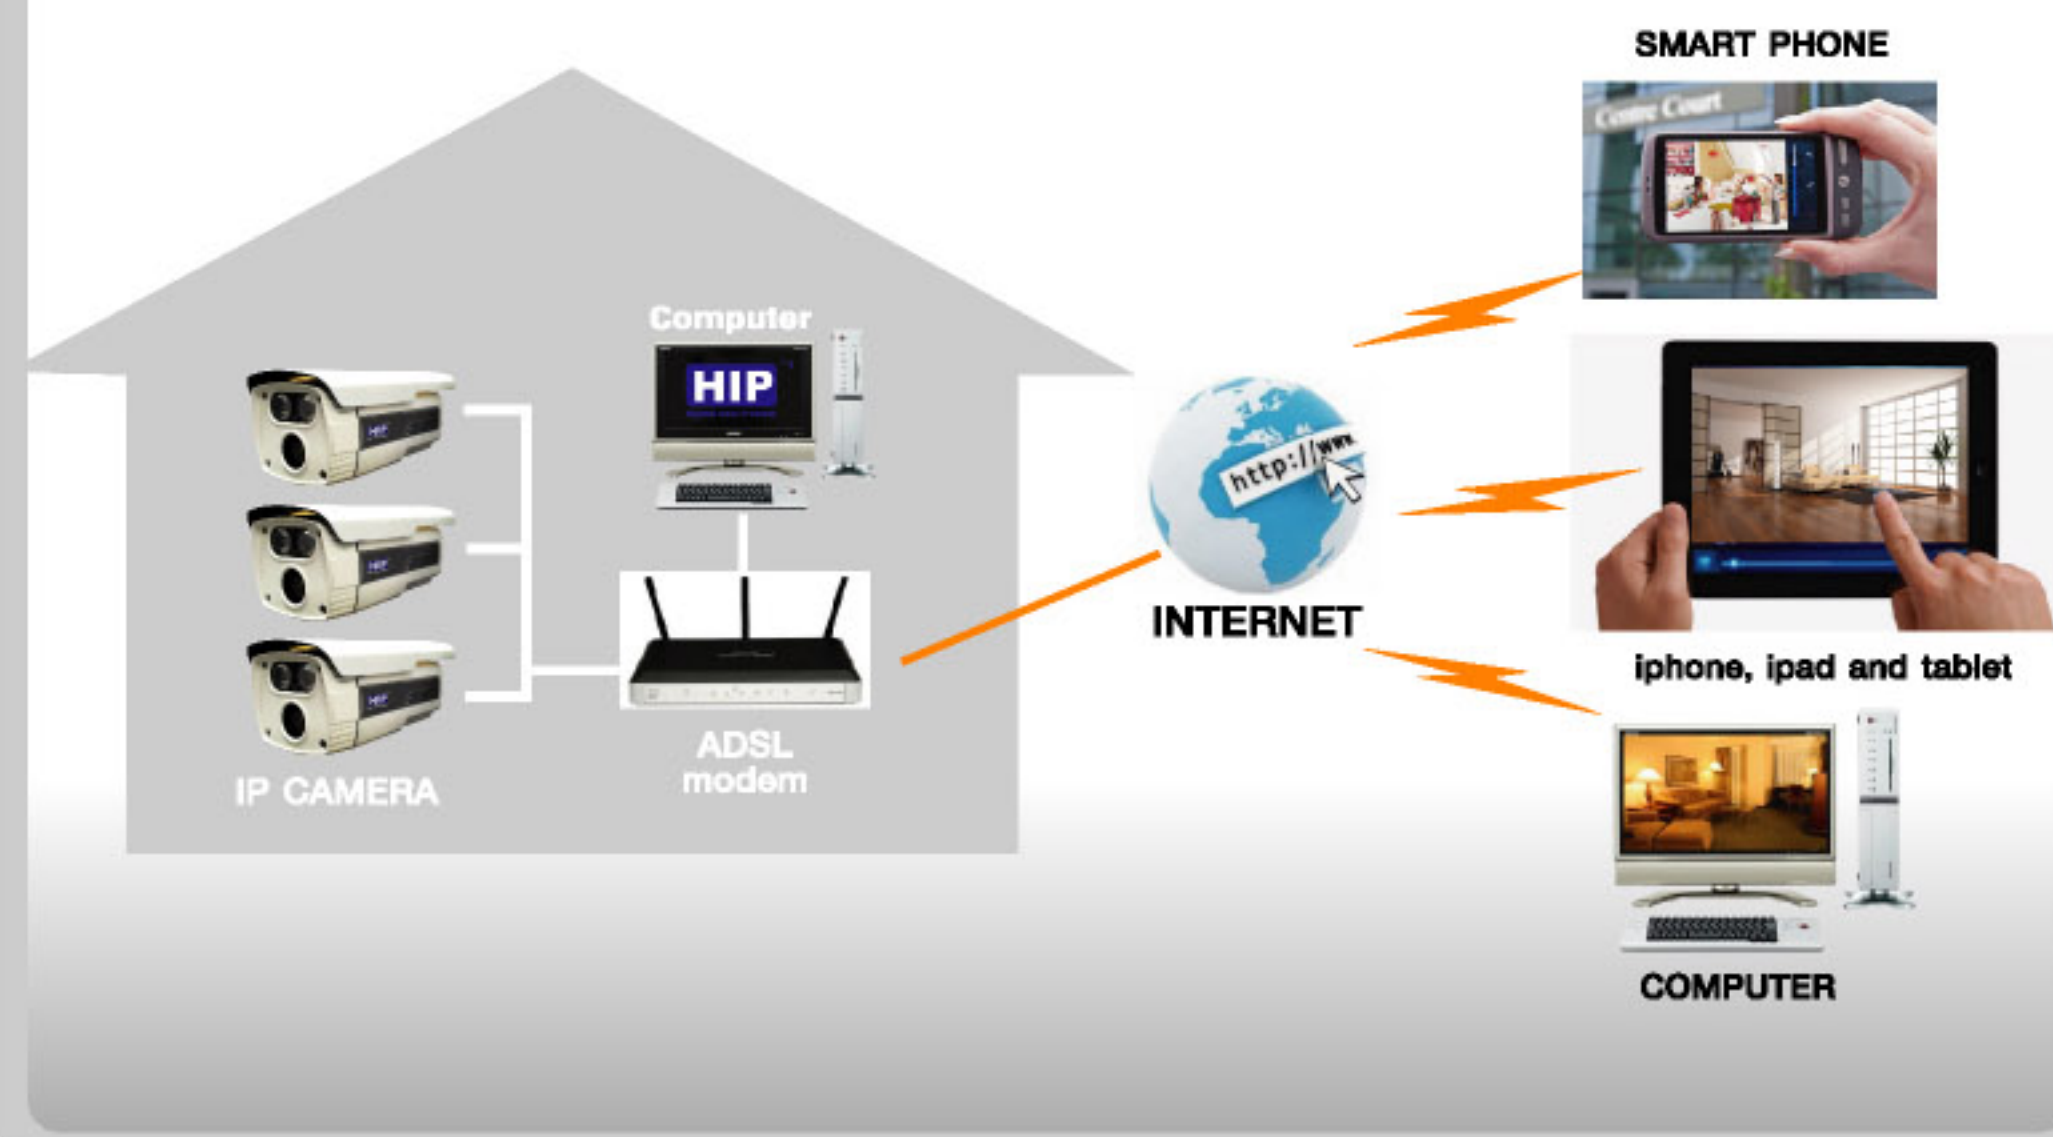

- มีความคมชัดสูง ความละเอียดสูงกว่ากล้องอนาล็อก 700TVL ประมาณ 2 เท่า
- เป็นกล้อง อินฟราเรดอาร์เรย์รุ่นใหม่ประหยัดพลังงานกว่ากล้องอินฟราเรด LED ทั่วไป
- สามารถกำหนดค่าความสามารถต่างๆจากตัวกล้องเองผ่าน IE
- สามารถบันทึกได้โดยใช้ PC base ไม่จำเป็นต้องมี NVR (ใช้ CMS ของกล้อง)
- FREE 1CH function SMART วิเคราะห์ภาพตรวจของหายต่อ function นับเลข เตือนกล้องดับและอื่นๆ
- POE PORT

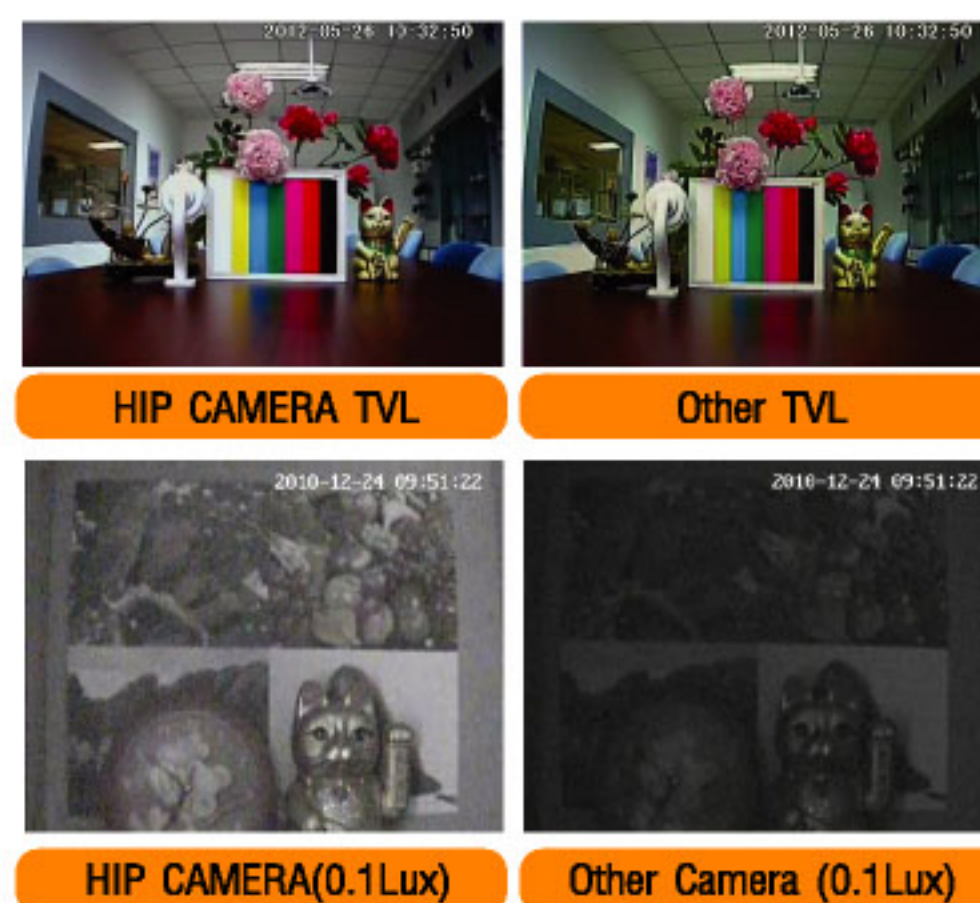

CCTV SYSTEM

IP CCTV 1.3 MP

IP CCTV CMT9013F



SPECIFICATIONS

MODEL	IP CCTV CMT9013F
GENERAL	
Operating System	ARM9 Architecture processor
Resource	Simultaneous remote monitoring, local recording and remote control
User Interface	Web, CMS,NVR
CAMERA	
Image sensor	1.3MP, 1/3" NIR CMOS sensor
Effective Pixels	1280(H)x960(V)
Electronic Shutter	1/25-1/10000s
Mini. Illumination	Color: 0.5 Lux @(F1.2, AGC ON) B/W: 0.01Lux @(F1.2, AGC ON)
Signal Noise Ratio	>50dB
WDR	100dB
BLC	Support
Day/Night	ICR
Image processing	Support 3D noise reduction, de-interlace, image enhancement, edge enhancement, backlight compensation, gamma adjustment
VIDEO	
Video Compression	H.264/M-JPEG
H.264 encoding type	Support H.264 The BaseLine Profile / Main Profile / High Profile encoding type
Image Resolution	1.3M(1280x960)/720P(1280x720)
Bit Rate	32K~8Mbps
Framerate	960P@30 frames/sec
Video Format	PAL/NTSC
Videoparameters	Contrast, brightness, saturation can be adjusted independently
NETWORK	
IE access	Built-inWEB SERVER
Network Port	10/100MEthernet interface
Network protocol	TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/NTP/RTSP/Onvif
System	
OSD	Support characters overlay, time overlay
Authority Management	Four class, 128 user system permissions, user name and password custom
ENVIRONMENTAL	
Power Supply	DC 12V±10%,
Ingress Protection	IP66
Operating Environment	-30°C~60°C, 0~95% RHG
Dimension	145mm×71mm×58mm

CGCTV SYSTEMI
Highest Ideas Products

